

# Řešení napájení 115/230/380V DC vysokonapět'ový výstup

**MW**  
MEAN WELL




## Napájecí zdroje MEAN WELL s vysokým napětím na výstupu

Jednofázový/třífázový AC vstup  
multi-průmyslové aplikace




Jednofázové nebo třífázové třívodičové nebo třífázové čtyřvodičové střídavé napájení a standardní napájecí zdroje s vysokonapět'ovým stejnosměrným výstupem

Paralelní funkce  
pro rozšíření výkonu

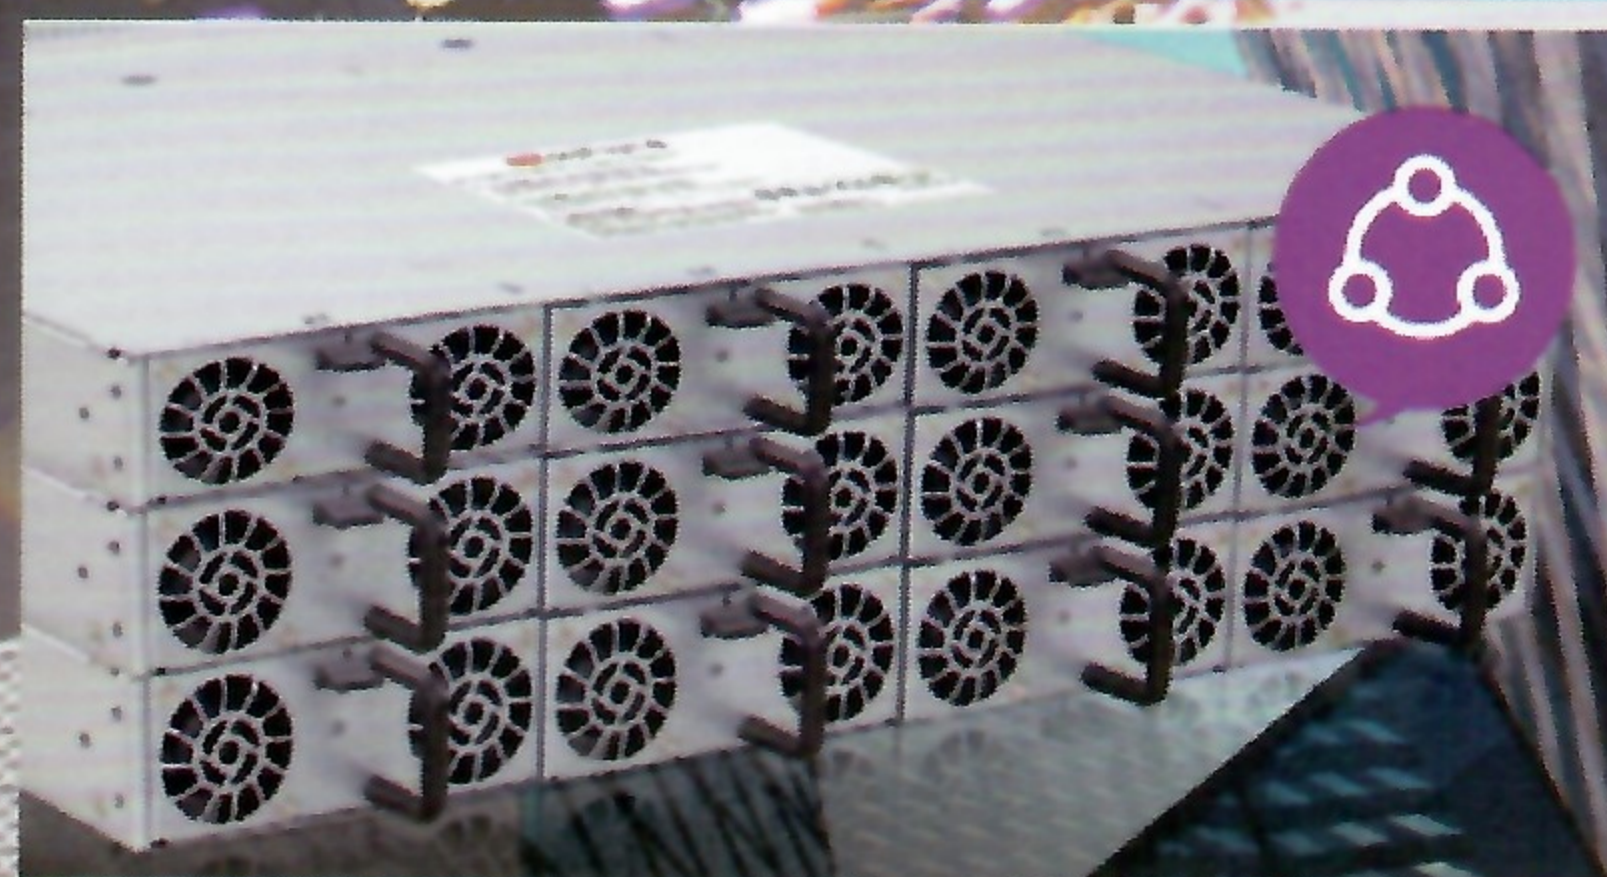

U modelů nad 3000W lze výkon paralelně rozšířit až na 128kW

Nízký profil  
kompaktní design

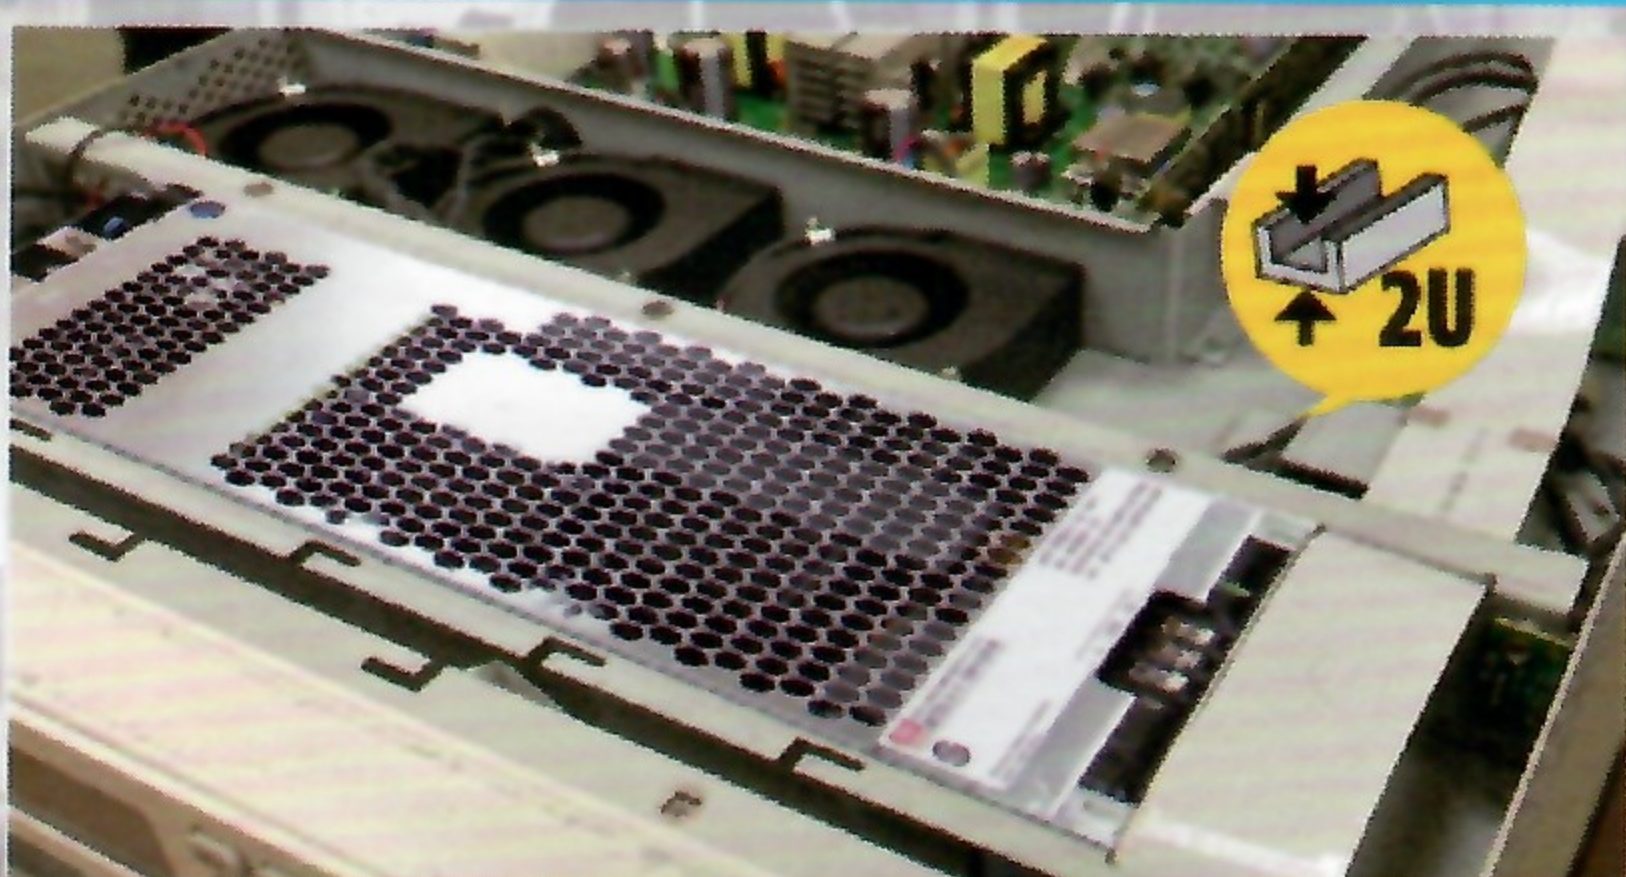

Miniaturní provedení,  
výška mechanismu nižší než 2U 88,9 mm

Digitální  
komunikační rozhraní



Většina modelů poskytuje digitální komunikační rozhraní CANBus, PMBus nebo MODBus

[www.mean-well.cz](http://www.mean-well.cz)

**AKAM**

Distributor v ČR:  
**AKAM s.r.o.**

Vodařská 232/2, 61900 Brno  
e-mail: [info@akam.cz](mailto:info@akam.cz)